

MOS-PANEEL

NOORS RENDIERMOS

Het mos is ondergedompeld in natuurlijke mineralen en pigmenten waardoor het niet verkleurt en is het stofafdrijvend. Het paneel is onderhoudsvrij, maar het mos kan wel indrogen in een te droge ruimte (bijvoorbeeld door een aanwezige airco), dit kan voorkomen worden door voldoende ventilatie.

Mos mag nooit besproeid worden, hierdoor wordt het mos donker tot zwart.

AFMETING:	600 X 600 MM
DIKTE:	60 - 80 MM
BASIS:	ZWART MDF 8MM (100% PEFC)

REFERENTIES



TOEPASSINGEN



Klaslokaal



Kantoor



Horeca



Hotel



Publieke gebouwen

De panelen zijn toepasbaar in vele verschillende typen ruimte. Dit komt onder andere door het feit dat de panelen op vele verschillende manieren ingezet kunnen worden. Zo zijn de panelen naast de wand- en plafondtoepassing ook te gebruiken als element in een scheidingswand.



Wand




Plafond



Vrijstaand paneel



GELUIDSABSORPTIE

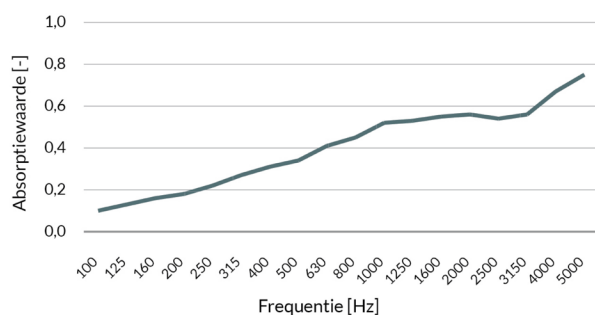

Mos paneel (+/- 60mm dik)

α_w **NRC**
0.40 0.40

